
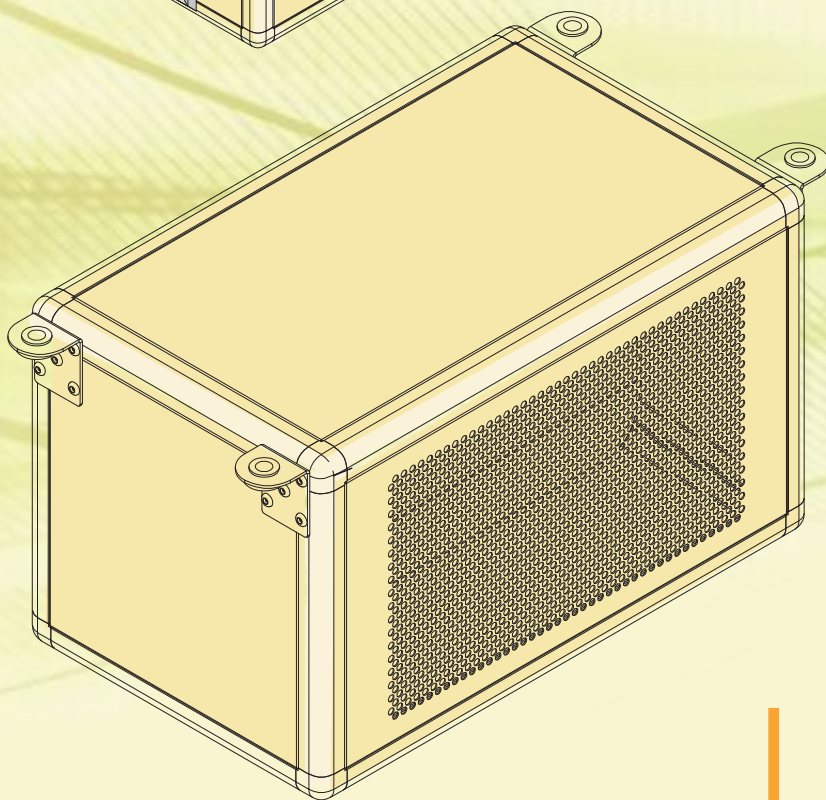


安鼎風機

AD-260GDL 格柵式風機

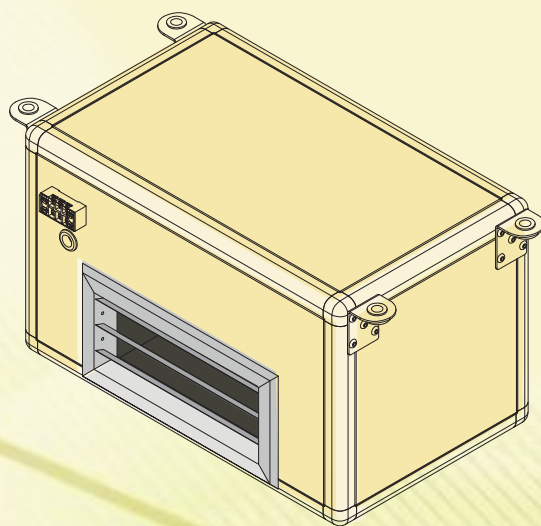

電話:02-8970-5706



傳真:02-2668-8482

E-mail:a0918096192@gmail.com

地址:新北市三峽區學成路313號3樓之12



停車場地下通風狀況示意圖

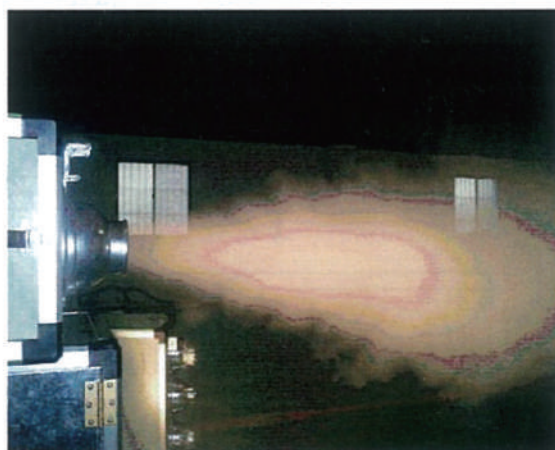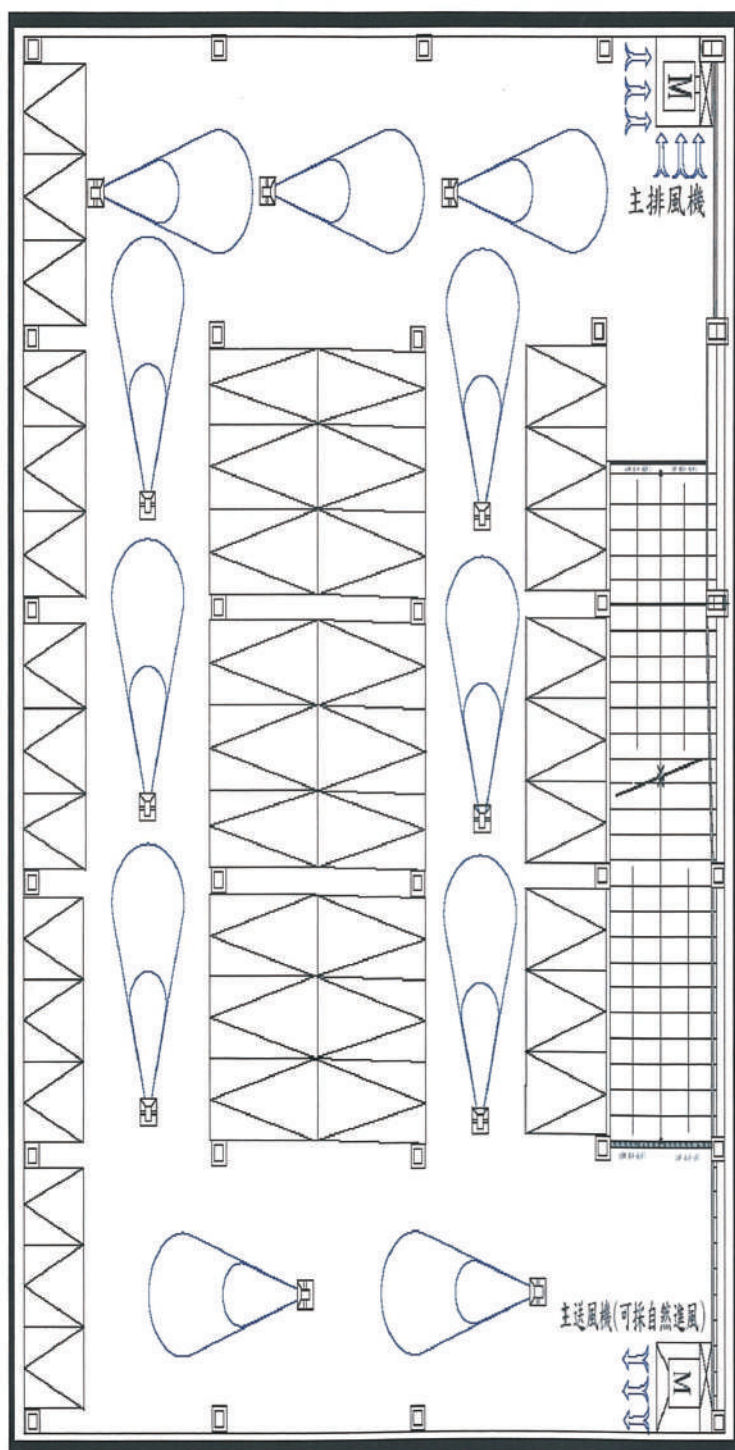



噴流式風機規格說明

風輪

格柵式誘導風機採用進口離心式風輪組，經動靜平衡校驗風輪性能數據。

馬達

轉子高效率馬達，高級預注油式滾珠軸承確保使用壽命。

出口

風機出口採用可調式球型噴嘴，此噴嘴經過良好設計，避免混流現象並降低噪音的產生。

箱體

採用鋁骨架框與塑鋼角棒組合而成，外箱採鍍鋅鐵及粉體烤漆製作(可依業主要求配合顏色烤漆)，增加整體美觀及耐用性。

濾網


風機進風口附有保護網避免外物進入損壞風機，其濾網可依業主須求而變更。

規格

各尺寸規格如下表，風機可依現場需求不同而決定選用何種機型，並提供不同規格尺寸訂製。

使用用途

- 1、大空間空調循環對流。
- 2、各種製程設備的冷卻。
- 3、地下停車場的通風系統。

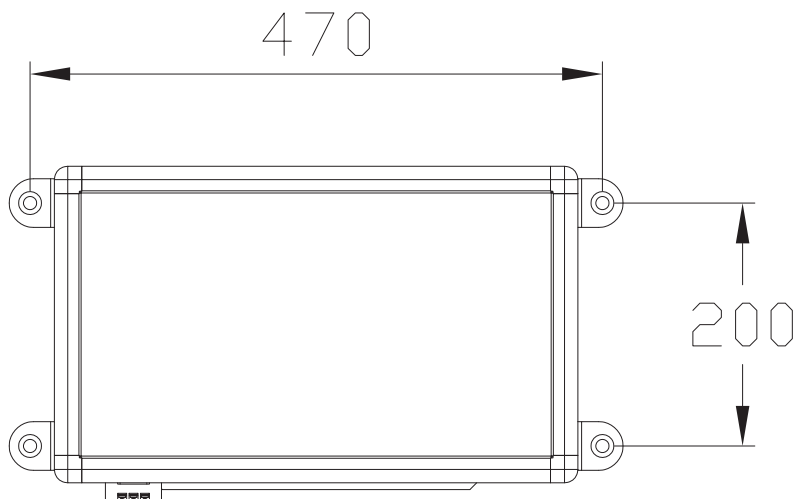

型號	AD-260GDL		
規格	20CMM	200W	單相220V

