
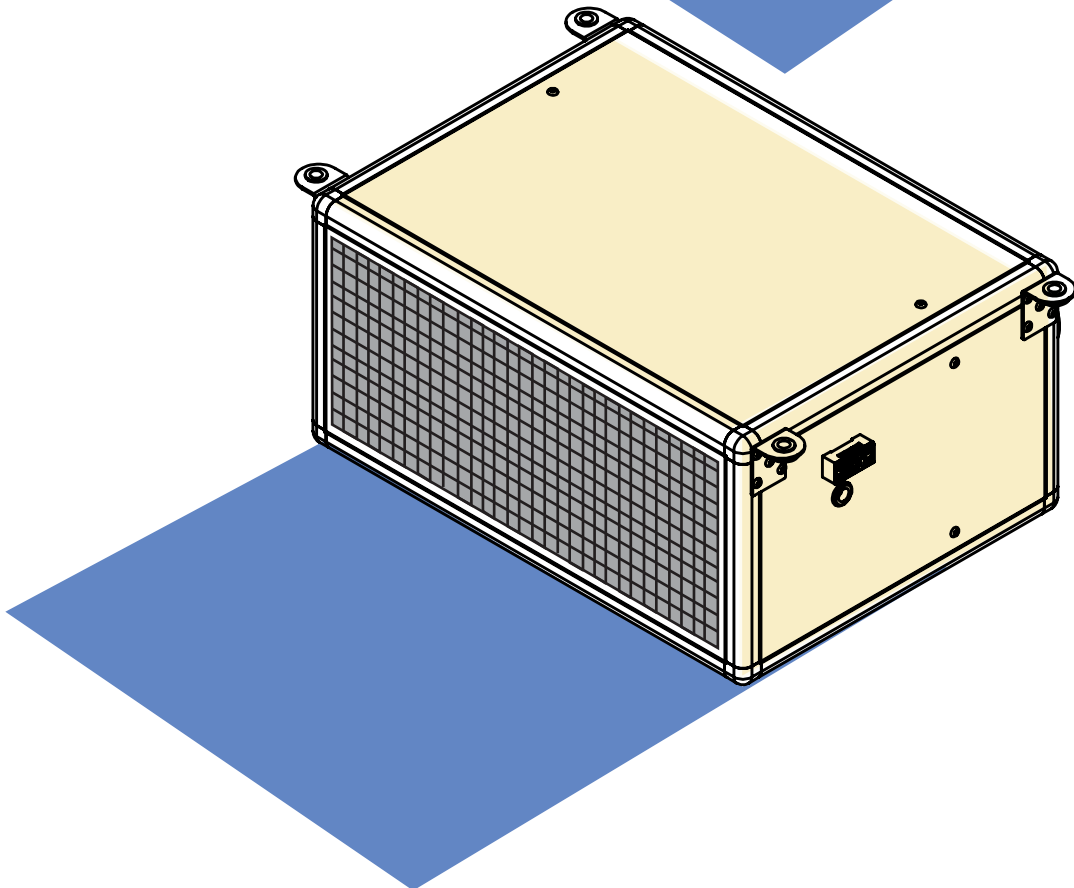


安鼎風機有限公司

噴流式風機

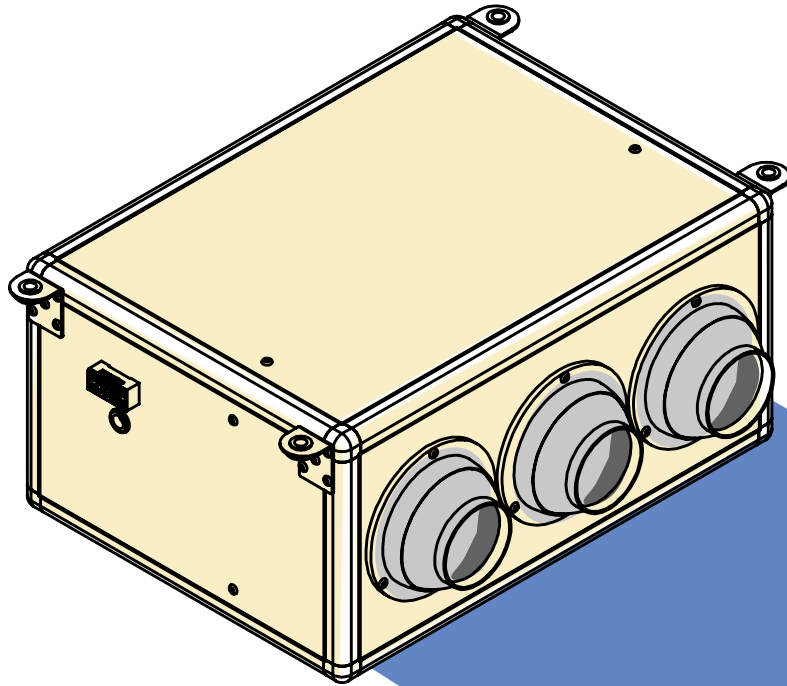

噴流式風機

-風輪

高效率噴流風機採用離心式風輪組，經動靜平衡校正。

-馬達

採安鼎風機專用馬達。

-出口

風機出口採用噴嘴式出風口，經過良好設計，避免混流現象並降低噪音的產生。

-箱體




採用鋁骨架框與塑鋼角樑組合而成，外箱採鍍鋅鐵及粉體烤漆製作(可依業主要求配合顏色烤漆)，增加整體美觀及耐用性。

規格

各尺寸規格如下表，風機可依現場需求不同而決定選用何種機型，並提供不同規格尺寸訂製

使用用途

- 1、大空間空調循環對流，
- 2、各種製程設備的冷卻。
- 3、地下停車場的通風系統。

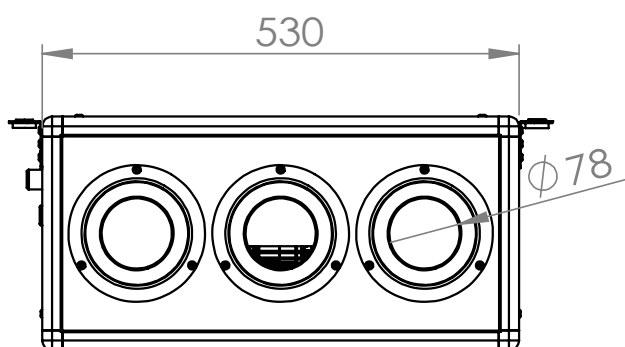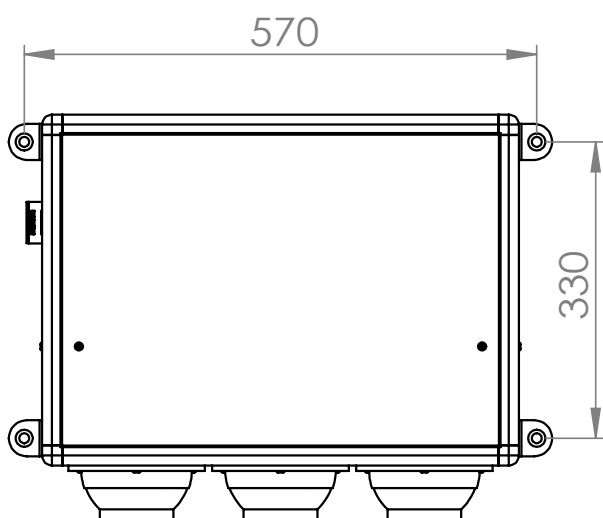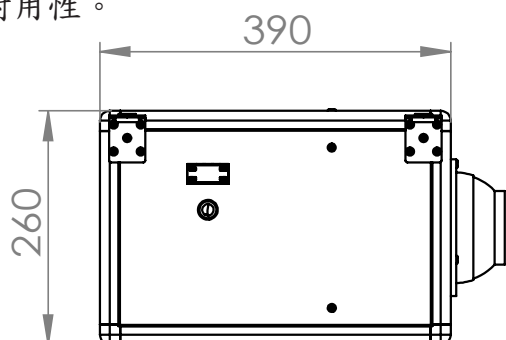

規格

1Φ220V

200W

